

Addolcitori serie **ZAFFIRO RNX**

CAMPI DI APPLICAZIONE

Addolcitori particolarmente indicati per ville e condomini - impianti di riscaldamento - caldaia a vapore - cliniche e ospedali - lavanderie industriali - lavanderie a gettoni - laboratori fotografici - tintorie - concerie - industrie alimentari - industrie chimiche - studi odontotecnici.

INFORMAZIONI GENERALI

Gli addolcitori della serie “**ZAFFIRO RNX**” sono composti da:

✓ **Testata automatica di comando**, realizzata in materiale plastico rinforzato a funzionamento idraulico, funzionante anche a basse pressioni, con bypass incorporato che permette il passaggio dell’acqua all’utilizzo durante la rigenerazione (con possibilità di esclusione). Miscelatore proporzionale regolabile per ottenere la durezza finale rispondente alle normative sul trattamento delle acque potabili, o per uso specifico. Esegue 5 cicli di lavoro: esercizio, controcorrente, aspirazione salamoia, lavaggio lento e lavaggio finale.

✓ **Controller RNX**, per la programmazione delle modalità di avvio della rigenerazione:

- Avvio all’orario impostato durante i giorni abilitati;
- Avvio, differito, all’orario impostato dopo il trattamento del volume impostato nei giorni abilitati;
- Avvio immediato al termine del trattamento del volume impostato durante i giorni abilitati;

✓ **Colonna addolcitore**, realizzata in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica; resistente alle alte pressioni, la colonna contiene le resine a scambio ionico.

✓ **Contentitore salamoia**, per la serie “**ZAFFIRO RNX**” il contenitore monoblocco comprende sia i dispositivi per la preparazione della salamoia che la colonna addolcitore.



serie “**ZAFFIRO MINI 10 RNX**”, serie “**ZAFFIRO 18 RNX**” e serie “**ZAFFIRO 25 RNX**”

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall'effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.


SPECIFICHE TECNICHE e DIMENSIONALI

✓ Dati tecnici Addolcitore serie “ZAFFIRO RNX”

Addolcitore	Attacchi E. U.	Portata [m ³ /h]	Resine [Lt]	Volume tino salamoia [Lt]	Capacità ciclica in [m ³]						
					m ³ °F	Sale [kg]	20°F	30°F	40°F	50°F	60°F
ZAFFIRO Mini 10	3/4"	1,00	10	40	60	1,6	3	2	1,5	1,2	1
ZAFFIRO 18	3/4"	1,80	18	120	108	2,9	5,4	3,6	2,7	2,2	1,8
ZAFFIRO 25	3/4"	2,00	25	120	150	4,0	7,5	5,0	3,8	3,0	2,5
ZAFFIRO 25	1"+ BP	2,50	25	120	150	4,0	7,5	5,0	3,8	3,0	2,5


Spadeitalia trattamento acque srl si riserva il diritto di apportare modifiche che ritenesse migliorative del prodotto stesso.

✓ Dimensionali Addolcitore serie “ZAFFIRO Mini 10 RNX”

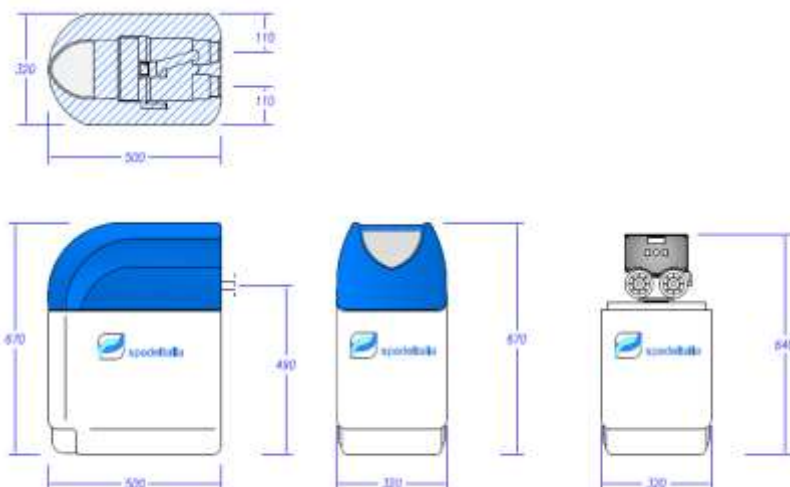

Le dimensioni sono espresse in mm, Spadeitalia trattamento acque srl si riserva il diritto di apportare modifiche che ritenesse migliorative del prodotto stesso.

✓ Dimensionali Addolcitore serie “ZAFFIRO 18 – 25 RNX”

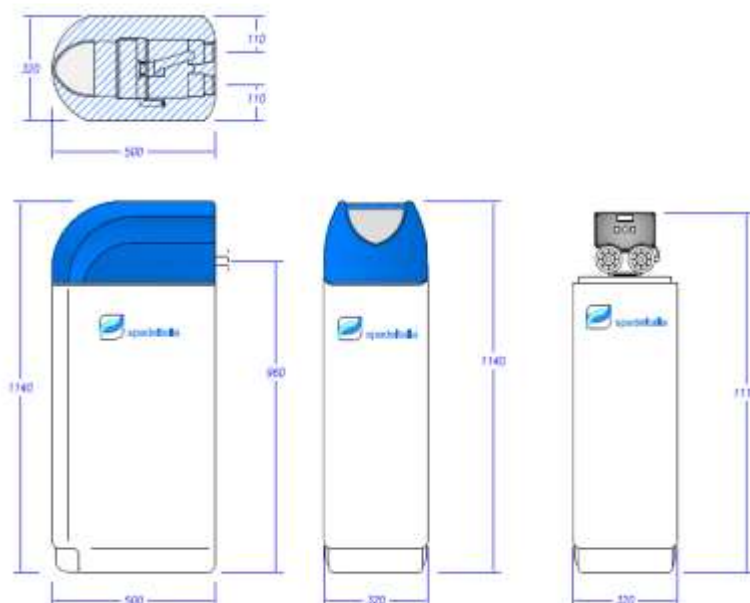

Le dimensioni sono espresse in mm, Spadeitalia trattamento acque srl si riserva il diritto di apportare modifiche che ritenesse migliorative del prodotto stesso.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall'effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.