

# Addolcitori serie **ZAFFIRO CS6**

## CAMPI DI APPLICAZIONE

**Addolcitori** particolarmente indicati per ville e condomini - impianti di riscaldamento - caldaia a vapore - cliniche e ospedali - lavanderie industriali - lavanderie a gettoni - laboratori fotografici - tintorie - concerie - industrie alimentari - industrie chimiche - studi odontotecnici.

## INFORMAZIONI GENERALI

Gli addolcitori della serie “**ZAFFIRO CS6**” sono composti da:

- ✓ **Testata automatica di comando**, realizzata in materiale plastico rinforzato a funzionamento idraulico, funzionante anche a basse pressioni, con bypass che permette il passaggio dell’acqua all’utilizzo durante la rigenerazione (con possibilità di esclusione). Miscelatore proporzionale regolabile per ottenere la durezza finale rispondente alle normative sul trattamento delle acque potabili, o per uso specifico. Esegue i cicli di lavoro: esercizio, controcorrente, aspirazione salamoia, lavaggio lento e lavaggio finale.
- ✓ **Controller**, per la programmazione delle modalità di avvio della rigenerazione:
- ✓ **Colonna addolcitore**, realizzata in materiale composito con liner in PE rivestito in fibra di vetro e resina epossidica; resistente alle alte pressioni, la colonna contiene le resine a scambio ionico.
- ✓ **Contentitore salamoia**, comprende sia i dispositivi per la preparazione della salamoia che la colonna addolcitore.



serie “**ZAFFIRO CS6**”

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall'effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.*

### SPECIFICHE TECNICHE e DIMENSIONALI



#### ✓ Dati tecnici Addolcitore serie “ZAFFIRO CS6”

Addolcitore	Attacchi E. U.	Portata [m <sup>3</sup> /h]	Resine [Lt]	m <sup>3</sup> °F	Sale [kg]	Capacità ciclica in [m <sup>3</sup> ]				
						20°F	30°F	40°F	50°F	60°F
<b>ZAFFIRO Mini 12 CS6</b>	3/4"	1,00	12,5	<b>75</b>	2,0	3,8	2,5	1,8	1,5	1,3
<b>ZAFFIRO 25 CS6</b>	1"	2,50	25	<b>150</b>	4,0	7,5	5,0	3,8	3,0	2,5

Spadeitalia trattamento acque srl si riserva il diritto di apportare modifiche che ritenesse migliorative del prodotto stesso.

#### ✓ Dimensionali Addolcitore serie “ZAFFIRO CS6”

Addolcitore	L [mm]	P [mm]	H [mm]
<b>ZAFFIRO Mini 12 CS6</b>	330	500	580
<b>ZAFFIRO 25 CS6</b>	330	500	1030

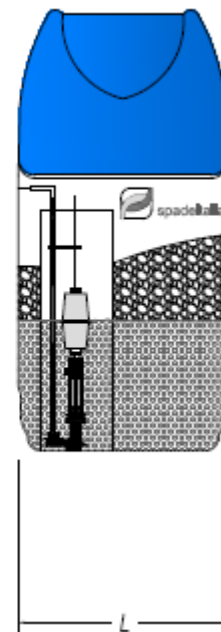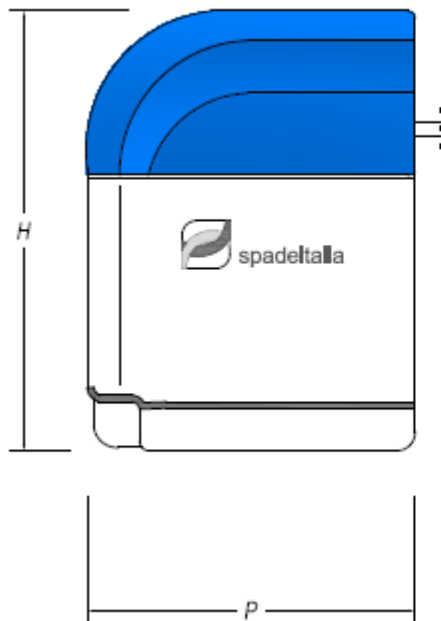

Le dimensioni sono espresse in mm, Spadeitalia trattamento acque srl si riserva il diritto di apportare modifiche che ritenesse migliorative del prodotto stesso.

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall'effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.*